Dokumentation av: Funktionsblock	*Datum för senaste version:* 2026-11-08	*Senaste version nr:* *Första*
Ansvarig för kod: *Akram Liban* *Abdi/Mohamed Ehsan Dagher. Grupp : 2C*	*Verifierad av:* *Mohamed Ehsan Dagher*	*Verifieringsmetod:* Simulator Hissmodell

Funktionsblock FB_VaningsBestallning

Bakgrund


FB_VaningsBestallning används för att hantera en våningsbeställning i en hiss med fyra våningar. Det registrerar tryck på knappen i trapphuset eller hisskorgen, tänder båda våningslamporna och släcker dem när hissen befinner sig på rätt våning och får en släcksignal.

Samma funktionsblock används en gång per våning i testprogrammet PRG_TestHiss (FBD). Det styr inte hissens rörelse.

Plats för mer text.

Funktionsblock

Lägg in en bild på blocket som tydligt visar in- och utgångar för blocket.

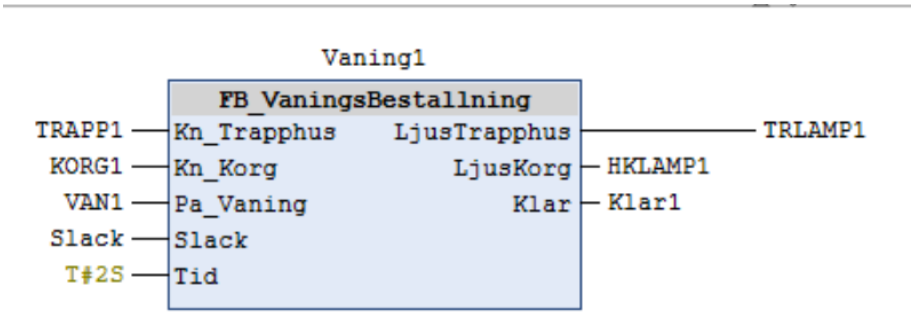

Beskriv i ord hur blocket fungerar och om det är något speciellt användaren måste tänka på för att använda blocket, exempelvis vad ”Klarflagga” i exempelbilden ovan ska användas till i andra programdelar.

Några rader till.

Skriv ¼ sida ungefär.

Ett kort knapptryck på Kn_Trapphus eller Kn_Korg sätter den interna beställningen (Set-spole). Så länge beställningen finns är utgångarna LjusTrapphus och LjusKorg TRUE, även när knappen släpps. När Pa_Vaning och Slack båda är TRUE nollställs beställningen med en Reset-spole, så lamporna släcks.

Samma villkor startar TON-timern med den inställda tiden Tid. När tiden löpt ut blir utgången Klar TRUE. I FBD-programmet kopplas en gemensam Slack-signal till fyra instanser, och tiden är satt till T#2s för varje våning under test.

Viktigt vid användning: I denna version räknar TON endast medan både Pa_Vaning och Slack är TRUE. Om någon av signalerna blir FALSE före slutet på Tid nollställs timern; Klar blir då FALSE. Andra programdelar kan läsa Klar för att se att väntetiden har passerat.

Signaler

Insignaler	**Type**	**Beskrivning**
Kn_Trapphus	BOOL	Beställningsknapp på aktuellt våningsplan.
Kn_Korg	BOOL	Beställningsknapp för våningen i hisskorgen.
Pa_Vaning	BOOL	TRUE när hisskorgen befinner sig på våningen.
Slack	BOOL	Gemensam släcksignal från annat program.
Tid	TIME	Förinställd väntetid för TON-timern.

Utsignaler	**Type**	**Beskrivning**
LjusTrapphus	BOOL	Tänder lampan på våningsplanet vid beställning.
LjusKorg	BOOL	Tänder lampan i hisskorgen vid beställning.
Klar	BOOL	TRUE när TON har uppnått tiden Tid. dd

I tabellerna ska samtliga av blockets in- och utsignaler beskrivas. Inga interna variabler ska anges och ingen kod.